

dargestellt 0378133015NPT
shown 0378133015NPT

Beschreibung

Gewindeverschraubung bestehend aus:

- Pos. 1 Ueberwurfmutter
- Pos. 2 Gewindetuelle
- Pos. 3 Dichtung

Werkstoff

- Pos. 1: Messing vernickelt
- Pos. 2: Messing
- Pos. 3: fiber gaskets Donit Tesnit BA50

Verpackung

Je 1 Stueck pos. 1...3 in Plastbeutel
verpackt. Beutel verschweisst und
beschriftet mit:
Teil-Nr. und Datum z.B. 25-10-21

Description

Threaded screw fitting comprising:


- Item 1: Cap nut
- Item 2: Threaded sleeve
- Item 3: Seal

Materials

- Item 1: Nickel-plated brass
- Item 2: Brass
- Item 3: fiber gaskets Donit Tesnit BA50

Packaging

One piece each of items 1 to 3 packed
in plastic bag.
Bag sealed and labelled with:
Part no. and date e.g. 25-10-21

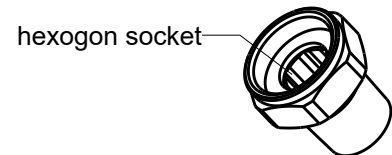

Sauter type number	DN	A	B ASME B1.20.1	C ISO 228	D Wrench size	E Hexagon socket size
0378133010NPT	10	24	3/8 NPT	G 1/2	26	10
0378133015NPT	15	27,5	1/2 NPT	G 3/4	30	13
0378133020NPT	20	32,5	3/4 NPT	G 1	37	17

D-ID: 0001102039	Material-Code		Material-Spec.		Feature		Part-No.	
	Creator	Date	Name	General tolerance: ISO 2768 - mK		"To observe the protection notice ISO 16016"		
	Status	18.05.21	tokarevg	Konstruktionszeichnung M-CAD				
	M-CAD Zeichnung freigegeben DG30			Gewindeverschraubung_NPT				Format A4
				D100473897		Rev./Vers. 01 01	Scale 1:1	Sheet 1/1